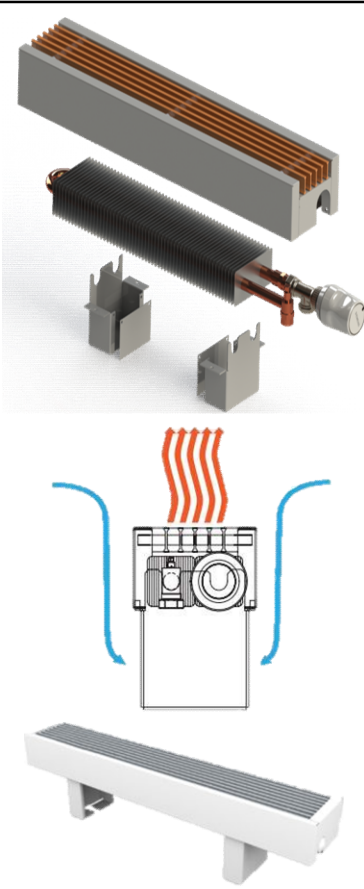


Напольные конвекторы ITERMIC серии ITF

Модель	Теплоотдача Вт при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Длина мм	Ширина мм	Высота мм*	Розничная цена	
	ITF.080.250.600/ECO	592	600	250	180	102 480
	ITF.080.250.700/ECO	740	700	250	180	109 725
	ITF.080.250.800/ECO	888	800	250	180	118 125
	ITF.080.250.900/ECO	1036	900	250	180	125 370
	ITF.080.250.1000/ECO	1184	1000	250	180	134 925
	ITF.080.250.1100/ECO	1333	1100	250	180	143 430
	ITF.080.250.1200/ECO	1481	1200	250	180	150 675
	ITF.080.250.1300/ECO	1629	1300	250	180	159 180
	ITF.080.250.1400/ECO	1777	1400	250	180	167 475
	ITF.080.250.1500/ECO	1925	1500	250	180	175 875
	ITF.080.250.1600/ECO	2073	1600	250	180	187 740
	ITF.080.250.1700/ECO	2221	1700	250	180	196 350
	ITF.080.250.1800/ECO	2369	1800	250	180	209 265
	ITF.080.250.1900/ECO	2517	1900	250	180	217 875
	ITF.080.250.2000/ECO	2665	2000	250	180	225 278
	ITF.080.250.2100/ECO	2813	2100	250	180	245 228
	ITF.080.250.2200/ECO	2961	2200	250	180	254 415
	ITF.080.250.2300/ECO	3109	2300	250	180	262 080
	ITF.080.250.2400/ECO	3257	2400	250	180	271 215
	ITF.080.250.2500/ECO	3405	2500	250	180	284 760
	ITF.080.250.2600/ECO	3553	2600	250	180	293 789
	ITF.080.250.2700/ECO	3702	2700	250	180	301 560
	ITF.080.250.2800/ECO	3850	2800	250	180	317 804
	ITF.080.250.2900/ECO	3998	2900	250	180	327 075
	ITF.080.250.3000/ECO	4146	3000	250	180	337 680

Пимечание: напольный конвектор ITERMIC допускается использовать в системах отопления с температурой теплоносителя до 110°C и рабочим давлением до до 1,6 МПа (16 кгс/см²). Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см²). Подсоединение к системе отопления через медные фитинги с внутренней резьбой G 1/2" и условным проходом соединительной трубы Ду 15 мм.

***Высота ножки 100 мм**