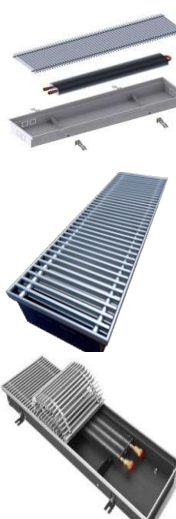

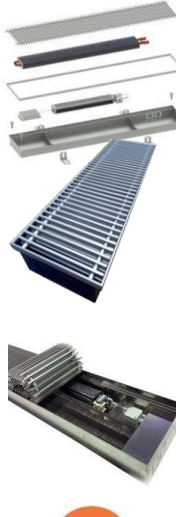



Внутрипольные конвекторы ITERMIC серии ITTZ с естественной конвекцией Дата 01.12.23

	Модель	Теплоотдача Вт при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Розничная цена
 	ITTZ.075.250.800	218	800	250	75	84 600
	ITTZ.075.250.900	261	900			90 100
	ITTZ.075.250.1000	304	1 000			95 200
	ITTZ.075.250.1100	347	1 100			104 600
	ITTZ.075.250.1200	391	1 200			111 000
	ITTZ.075.250.1300	435	1 300			117 300
	ITTZ.075.250.1400	477	1 400			121 600
	ITTZ.075.250.1500	521	1 500			131 800
	ITTZ.075.250.1600	564	1 600			142 800
	ITTZ.075.250.1700	608	1 700			151 300
	ITTZ.075.250.1800	652	1 800			157 700
	ITTZ.075.250.1900	695	1 900			166 600
	ITTZ.075.250.2000	739	2 000			171 700
	ITTZ.075.250.2100	781	2 100			182 800
	ITTZ.075.250.2200	825	2 200			186 600
	ITTZ.075.250.2300	870	2 300			197 200
	ITTZ.075.250.2400	913	2 400			203 200
	ITTZ.075.250.2500	956	2 500			212 500
	ITTZ.075.250.2600	998	2 600			221 000
	ITTZ.075.250.2700	1 043	2 700			231 200
	ITTZ.075.250.2800	1 088	2 800			236 300
	ITTZ.075.250.2900	1 130	2 900			247 400
	ITTZ.075.250.3000	1 172	3 000			255 000
ITTZ.075.250.3300	1 304	3 300	272 000			
ITTZ.075.250.3500	1 390	3 500	297 500			
ITTZ.075.250.3800	1 521	3 800	327 300			
ITTZ.075.250.4000	1 608	4 000	331 500			

Внутрипольные конвекторы ITERMIC серии ITTBZ с принудительной конвекцией

	Модель	Теплоотдача Вт при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Розничная цена
 	ITTBZ.075.250.800	678	800	250	75	118 200
	ITTBZ.075.250.900	834	900			125 800
	ITTBZ.075.250.1000	930	1 000			131 800
	ITTBZ.075.250.1100	1 079	1 100			140 300
	ITTBZ.075.250.1200	1 234	1 200			204 000
	ITTBZ.075.250.1300	1 382	1 300			215 100
	ITTBZ.075.250.1400	1 531	1 400			219 300
	ITTBZ.075.250.1500	1 964	1 500			238 000
	ITTBZ.075.250.1600	2 141	1 600			270 300
	ITTBZ.075.250.1700	2 318	1 700			280 500
	ITTBZ.075.250.1800	2 492	1 800			289 000
	ITTBZ.075.250.1900	2 670	1 900			301 800
	ITTBZ.075.250.2000	2 848	2 000			329 000
	ITTBZ.075.250.2100	3 022	2 100			356 200
	ITTBZ.075.250.2200	3 200	2 200			370 600
	ITTBZ.075.250.2300	3 378	2 300			385 100
	ITTBZ.075.250.2400	3 556	2 400			408 000
	ITTBZ.075.250.2500	3 730	2 500			431 800
	ITTBZ.075.250.2600	3 906	2 600			446 300
	ITTBZ.075.250.2700	4 087	2 700			459 900
	ITTBZ.075.250.2800	4 264	2 800			466 700
	ITTBZ.075.250.2900	4 439	2 900			473 500
	ITTBZ.075.250.3000	4 613	3 000			480 300
ITTBZ.075.250.3300	4 794	3 300	505 800			
ITTBZ.075.250.3500	5 330	3 500	548 300			
ITTBZ.075.250.3800	5 786	3 800	584 000			
ITTBZ.075.250.4000	5 865	4 000	612 900			

Преимущество внутрипольных конвекторов ITERMIC (пр-во Россия) – Надежный корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием; защита от коррозии 30 лет; нагревательный элемент с повышенной теплоотдачей; быстрый прогрев помещения; легкий монтаж; простой уход и эксплуатация; устойчивость к гидроударам; широкий типоразмерный ряд для помещений любой квадратуры; эргономичный дизайн

Примечание: внутрипольный конвектор ITERMIC допускается использовать в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до до 1,6 МПа (16 кгс/см²). Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см²). Подсоединение к системе отопления через медные фитинги с внутренней резьбой G 1/2" и условным проходом соединительной трубы Ду 15 мм.