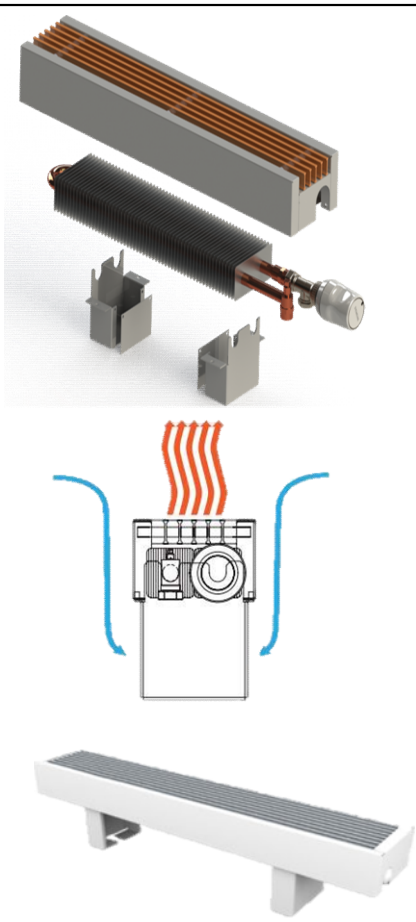


Напольные конвекторы ITERMIC серии ITF

Модель	Теплоотдача Вт при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Длина мм	Ширина мм	Высота мм*	Розничная цена	
	ITF.080.250.600/ECO	592	600	250	180	94 750
	ITF.080.250.700/ECO	740	700	250	180	101 450
	ITF.080.250.800/ECO	888	800	250	180	109 200
	ITF.080.250.900/ECO	1036	900	250	180	115 900
	ITF.080.250.1000/ECO	1184	1000	250	180	124 800
	ITF.080.250.1100/ECO	1333	1100	250	180	132 600
	ITF.080.250.1200/ECO	1481	1200	250	180	139 300
	ITF.080.250.1300/ECO	1629	1300	250	180	147 050
	ITF.080.250.1400/ECO	1777	1400	250	180	154 850
	ITF.080.250.1500/ECO	1925	1500	250	180	162 650
	ITF.080.250.1600/ECO	2073	1600	250	180	173 550
	ITF.080.250.1700/ECO	2221	1700	250	180	181 500
	ITF.080.250.1800/ECO	2369	1800	250	180	193 500
	ITF.080.250.1900/ECO	2517	1900	250	180	201 450
	ITF.080.250.2000/ECO	2665	2000	250	180	208 300
	ITF.080.250.2100/ECO	2813	2100	250	180	226 750
	ITF.080.250.2200/ECO	2961	2200	250	180	235 200
	ITF.080.250.2300/ECO	3109	2300	250	180	242 350
	ITF.080.250.2400/ECO	3257	2400	250	180	250 700
	ITF.080.250.2500/ECO	3405	2500	250	180	263 300
	ITF.080.250.2600/ECO	3553	2600	250	180	271 650
	ITF.080.250.2700/ECO	3702	2700	250	180	278 800
	ITF.080.250.2800/ECO	3850	2800	250	180	293 850
	ITF.080.250.2900/ECO	3998	2900	250	180	302 400
	ITF.080.250.3000/ECO	4146	3000	250	180	312 200

Пимечание: напольный конвектор ITERMIC допускается использовать в системах отопления с температурой теплоносителя до 110°C и рабочим давлением до до 1,6 МПа (16 кгс/см²). Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см²). Подсоединение к системе отопления через медные фитинги с внутренней резьбой G 1/2" и условным проходом соединительной трубы Ду 15 мм.

***Высота ножки 100 мм**